

GAMME TSP - PIVOT





GAMME TSP - PIVOT

PIVOT DE SOL TSP



► Pour portes simple ou double action en bois, métal ou verre trempé, axe carré

- Pivot de sol encastré à freinage hydraulique thermo-constant
- Mécanisme à came EN 1154 testé à 1 000 000 cycles (CE)
- Force réglable de 1 à 3, axe carré.
- Poids de porte maxi de 250 kg et largeur de 1400 mm
- Angle d'ouverture maxi de 105° dans les deux sens
- Vitesse réglable et couple de 1,5 à 4 NMK
- Arrêt porte ouverte 90° ou 105° ou sans arrêt
- Butée obligatoire à 110°
- Plaques standards : 309 x 180 mm
(coins prédécoupés pour montage contre dormant droit ou gauche)
- Finition des plaques : inox poli, inox brossé ou laiton poli

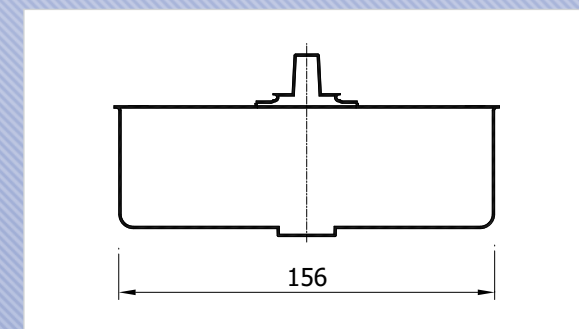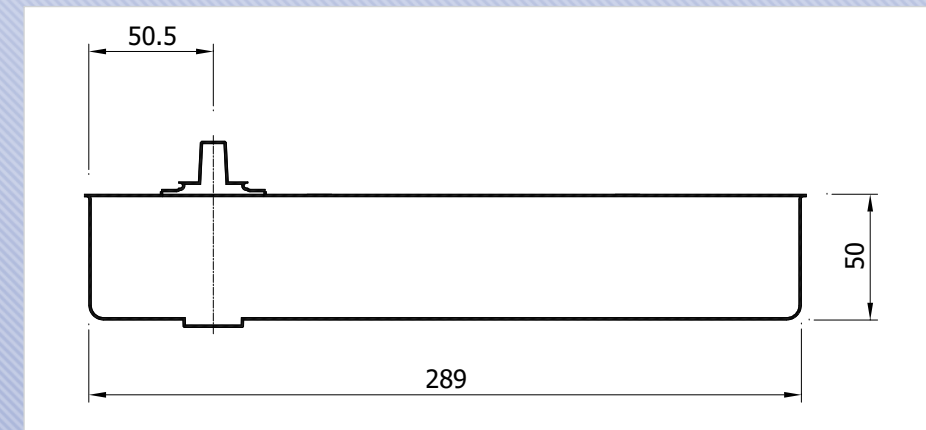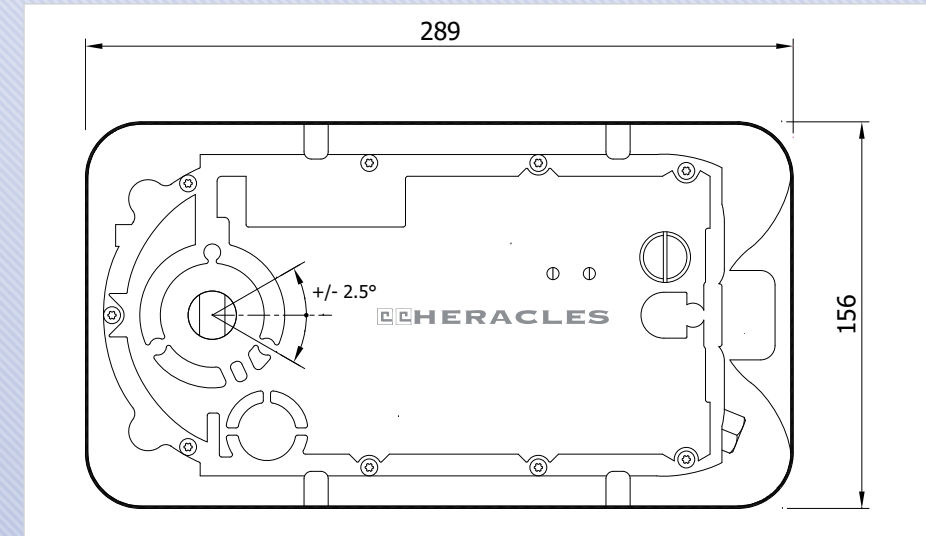

PIVOT DE SOL TSP ARRET 90°	G-HR757010
PIVOT DE SOL TSP ARRET 105°	G-HR757012
PIVOT DE SOL TSP SANS ARRET	G-HR757011
PLAQUE ACIER INOX POLI	G-HR759300
PLAQUE ACIER LAITON POLI	G-HR759301
PLAQUE ACIER INOX BROSSÉ	G-HR759303