

Polyvalence pour la menuiserie, aussi avec une batterie

La scie circulaire avec une profondeur de coupe de 55 mm

Le système de sciage allie la précision, l'efficacité et la convivialité à une ergonomie optimisée et un maniement simple. Les caractéristiques telles que le réglage de profondeur de coupe avec fonction de plongée, la commande à distance du capot basculant, la cale de guidage et le changement de lame de scie FastFix assurent des conditions de travail optimales. De plus, le rail de coupe d'onglets FSK permet de réaliser des coupes exactes et reproductibles.

Scie circulaire portable **HK 55**

La version filaire. Pour des coupes longitudinales et transversales de matériau jusqu'à une épaisseur de 55 mm. Le moteur endurant (1 200 W) avec électronique assure une puissance constante lors du sciage.





Coupes reproductibles

Réalisation rapide, précise et mobile de coupes en largeur avec le rail pour coupes d'onglet FSK.



Le couteau diviseur, pour une sécurité élevée

Le couteau diviseur permet un sciage libre, sans contraintes, avec sécurité. Comme il est intégré au capot basculant, il permet de réaliser facilement et en toute sécurité des coupes plongeantes.



La commande à distance du capot basculant

Pour faciliter l'amorce et obtenir une bonne visibilité sur la lame, il suffit d'appuyer sur le levier de la poignée avant. Les mains restent ainsi à une distance de sécurité de la lame.




Tracé = coupe

Un sciage précis, même pour les coupes obliques jusqu'à 50°. Avec le rail de guidage ou le rail pour coupes d'onglet, le bord du tracé correspond toujours au bord de coupe, même sur les coupes angulaires.

Coupes reproductibles Le rail pour coupes d'onglet FSK

Les HK 55, HKC 55 et la HK 85 s'assemblent facilement au rail pour coupe d'onglets FSK disponible en trois longueurs. Ainsi, vous obtenez en un tour de main un système de sciage pour coupes à longueur, mobile et maniable, pour des coupes en large rapides et droites.

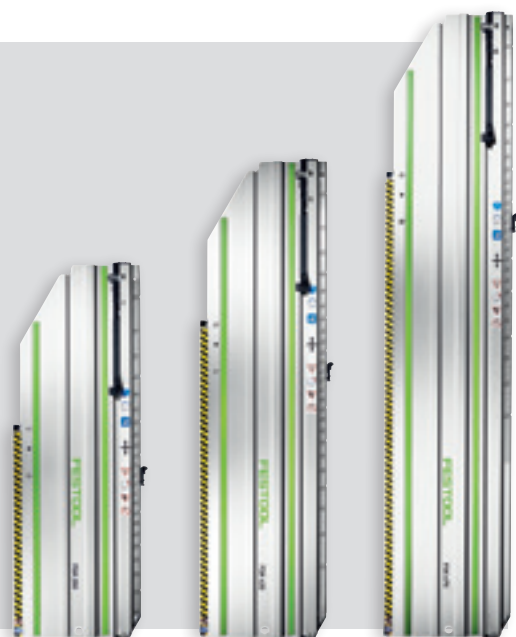



Caractéristiques techniques	HK 55
Puissance absorbée (W)	1.200
Tension de la batterie (V)	-
Régime à vide (min ⁻¹)	2.000 – 5.400
Ø de lame (mm)	160
Plage angulaire (°)	0 – 50
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45°/50° (mm)	42/38
Profondeur de coupe à 45°/60° (mm)	-
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	-
Poids (kg)	4,4
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	-

Livraison standard

Réf.

HK 55



HK 55 EBO-Plus
 en SYSTAINER SYS 4 T-LOC
 Toutes les versions : lame de scie standard HW W18, clé Allen OC 5

561731