



## Chifral S2

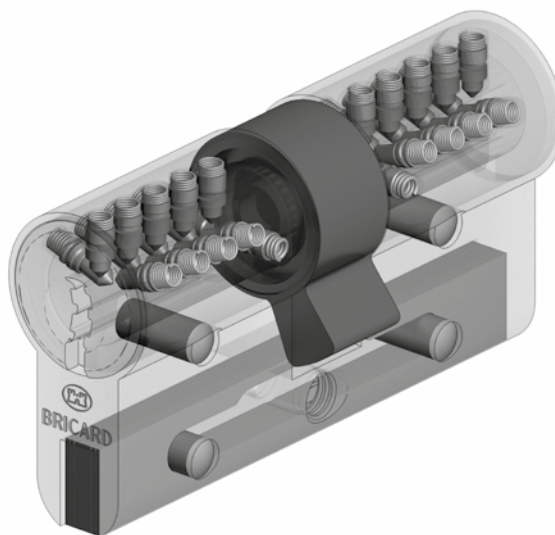


- Copie de clé protégée par brevet : la carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté jusqu'en 2025) protègent contre toute reproduction illicite
- Haute résistance au crochetage et au Bumping (crochetage et ouverture par choc avec fausse clé)

- Résistance à la casse et à la torsion avec le système breveté S
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté
- Résistance au perçage
- A2P : Apte à équiper les serrures Bricard A2P
- 3 clés en varié et organigramme et 4 clés en A2P
- Clé réversible
- Cylindre double entrée débrayable en version standard et A2P
- 15 goupilles sur 5 axes
- Clé en maillechort : épaisseur 2.5 mm
- Nombre de variures disponibles : 8 000 000 000
- Compatibilité : mixage possible en organigramme avec les cylindres Chifral S et Chifral S2 (profil européen ou rond). Les clés Chifral S2 ouvrent les cylindres Chifral S
- Conforme à la norme EN 1303-2015

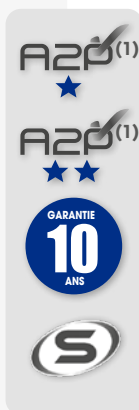

### Classement selon la norme EN 1303-2015, gage de qualité


	grade	N grade
Sécurité relative à la clé	grade 1 à 6	6
Durabilité	grade 4 à 6	6

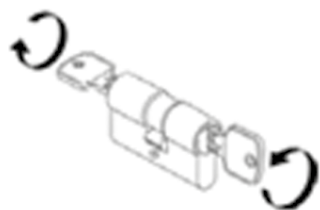

fonction débrayable

## Chifral S2

**cylindre européen - double entrée - nickelé - varié (sans option)**



Dimensions			Références
L	Ext	Int	
60	30	30	7530070
65	30	35	7530260
70	30	40	7530120
70	35	35	7530130
75	30	45	7530270
75	35	40	7530280
80	30	50	7530170
80	35	45	7530190
80	40	40	7530180
85	30	55	7530330
85	35	50	7530310
90	30	60	7530200

Dimensions			Références
L	Ext	Int	
90	35	55	7530320
90	40	50	7530210
90	45	45	7530290
95	30	65	7530410
100	30	70	7530240
100	40	60	7530250
100	50	50	7530230
105	30	75	7530560
110	30	80	7530370
110	40	70	7530350
110	55	55	7530700
120	30	90	7530520